


HOEFLON®

Multitool

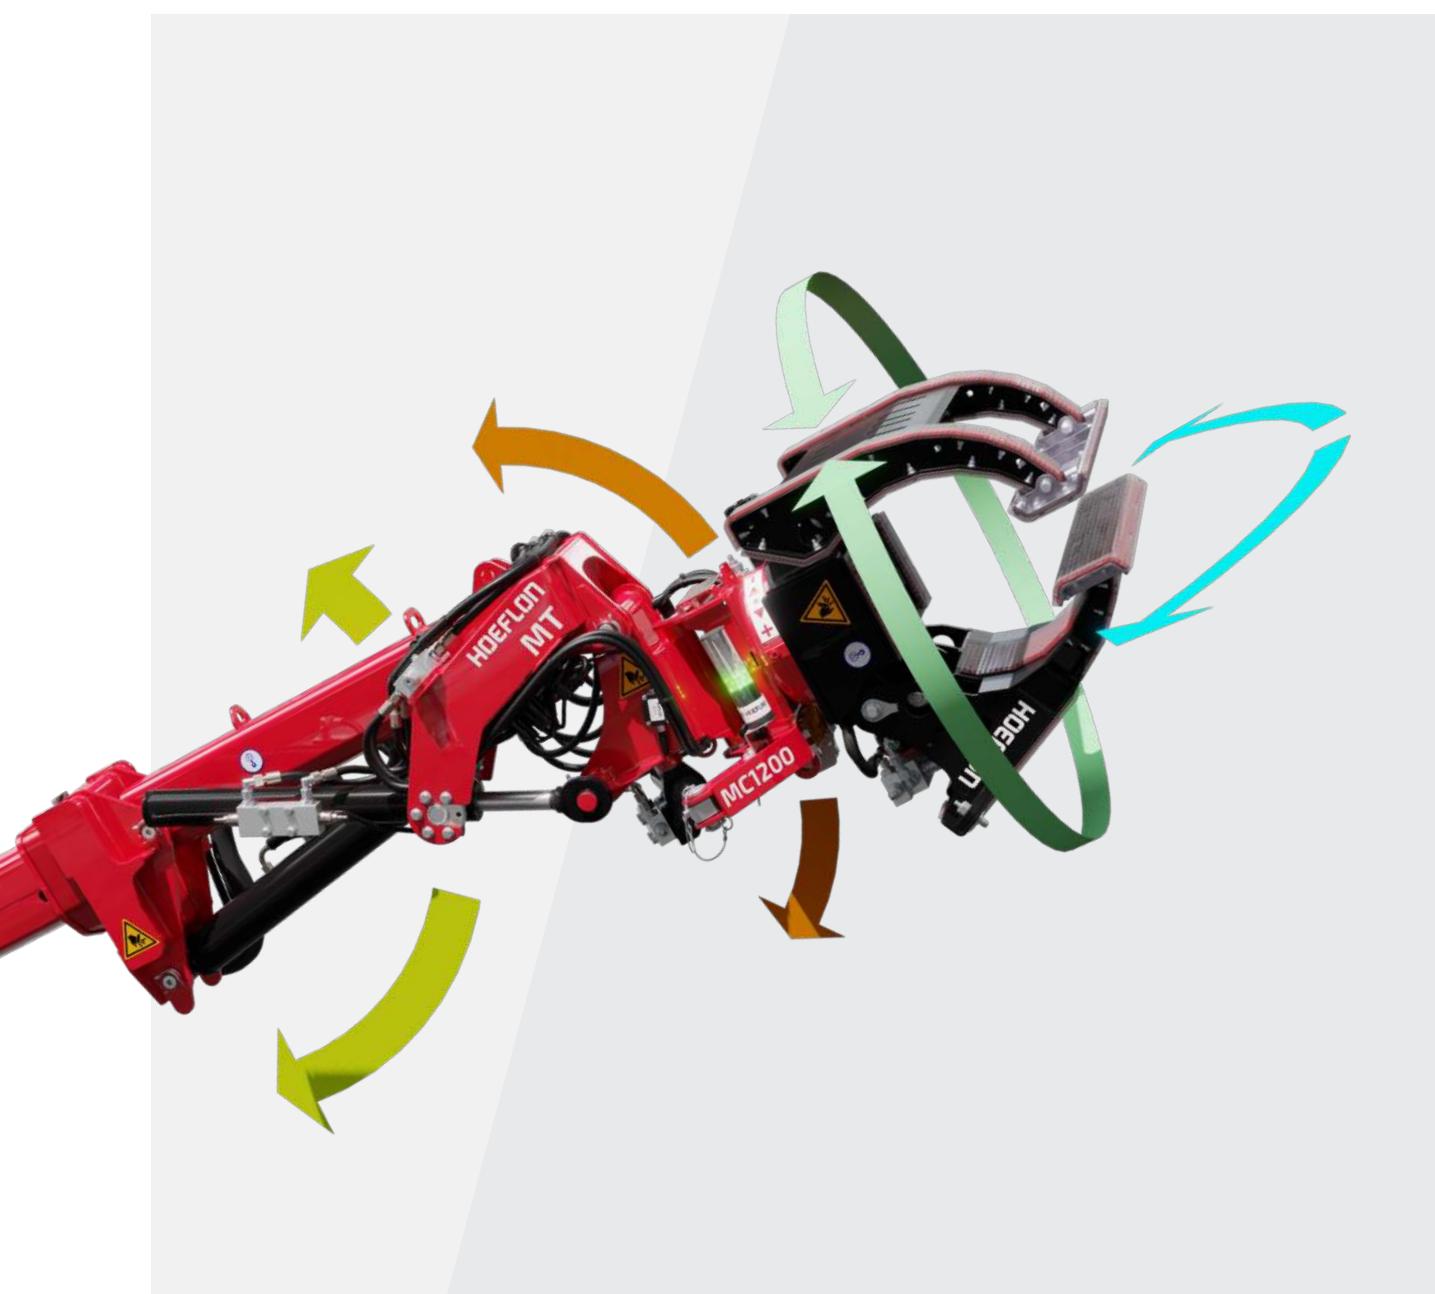


Le Multitool combine des fonctions en guise d'extension des grues compactes Hoeflon.

Le Multitool permet de placer les poutres, les tuyaux, les plaques vitrées et les palettes au bon endroit.

Tous nos produits sont conçus en étroite collaboration avec les utilisateurs sur le terrain. Il en résulte des produits qui se démarquent particulièrement dans les détails et offrent à l'utilisateur toutes les commodités au quotidien.

Caractéristiques uniques

- Différents embouts
- Compatible sur les Hoeftlon C6, C10 et C30
- Possibilités exceptionnelles de rotation

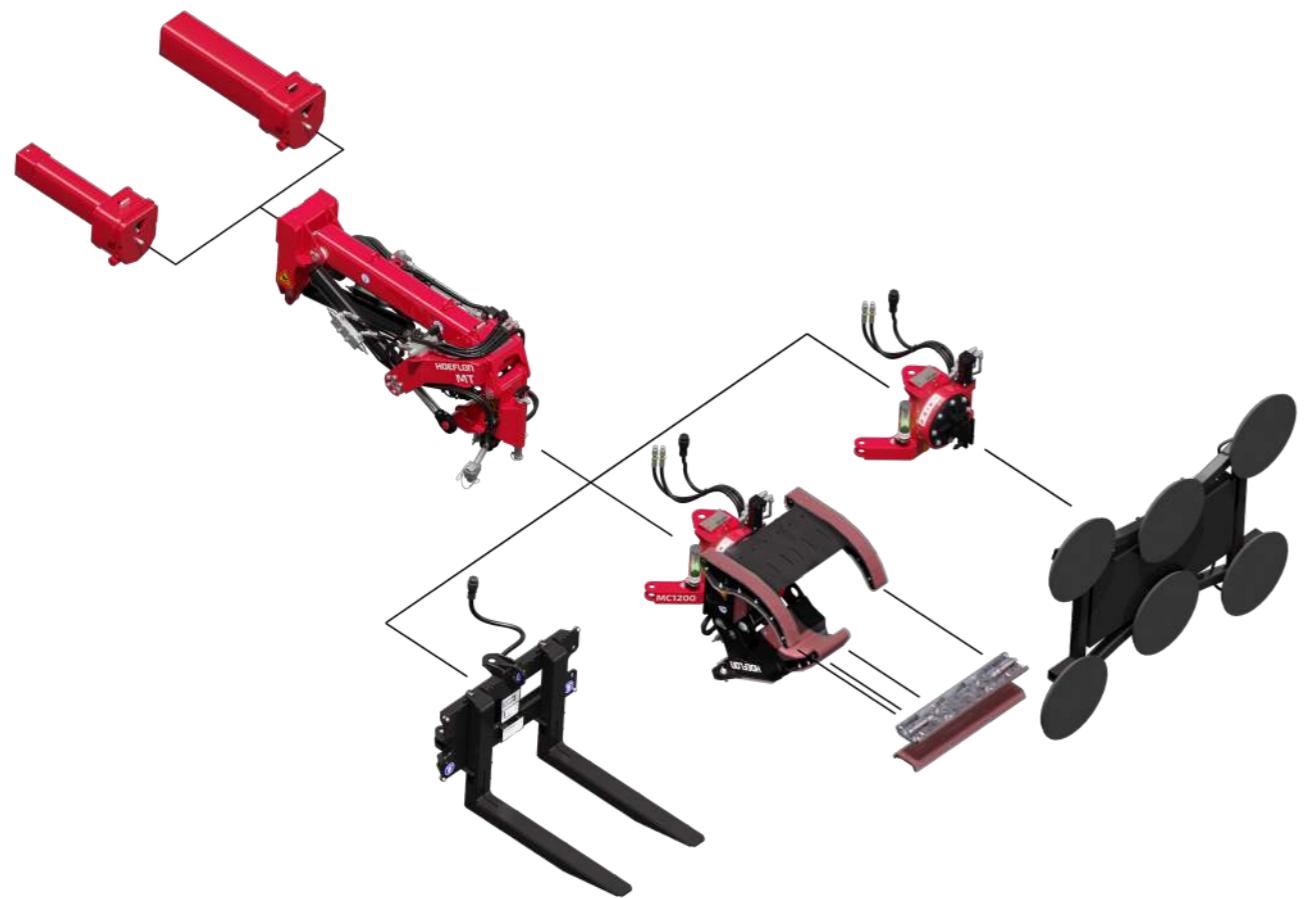

Généralités

| | |
|--|------------------|
| Bras de grue | 75 kg |
| Élément d'inclinaison + partie pivotante | 77 kg |
| Adaptateur C6 | 24 kg |
| Adaptateur C10 | 28 kg |
| Angle de basculement | 200 degrés |
| Angle de pivot | -45 à +50 degrés |
| Angle de rotation | Infinie |





Multiclaw

Il existe des mâchoires de serrage pour agripper et déplacer des poutres et des tuyaux, etc. Ces mâchoires de serrage peuvent soulever des tuyaux jusqu'à un diamètre de 500 mm.

La mâchoire à poutre se compose d'une mâchoire étroite avec une seule partie serrante et d'une mâchoire large avec une double partie serrante. Des objets de différentes formes peuvent être immobilisés à l'intérieur de ces mâchoires de serrage. La surface de serrage est augmentée au moyen de plaques de serrage amovibles et il est possible de serrer un objet parallèlement entre les mâchoires. Sans les plaques de serrage, il est également possible de serrer une plaque ou une poutre à l'extérieur de la mâchoire de serrage.

Spécifications

| Généralités | |
|--|--------------------------|
| Poids du Multitool avec mâchoires de serrage | 340 kg (152 kg + 188 kg) |
| Poids des mâchoires de serrage | 188 kg |
| Diamètre tubulaire pour mâchoire à poutre | Section de ≤ 500 mm |
| Capacité de hissage maximale de la mâchoire à poutre | 1250 kg |
| Capacité de hissage par anneau de hissage | 2000 kg |
| Portée de rotation | Infinie |





Multiforks

Un tablier porte-fourches peut être fixé au Multitool pour soulever et déplacer des palettes. Grâce à la grande portée de la grue compacte, les palettes peuvent être placées dans des endroits élevés et difficiles d'accès.

Spécifications

| Généralités | |
|--|-------------------------|
| Poids du tablier avec fourches | 64 kg |
| Poids de l'Outil multifonction avec porte-fourches | 216 kg (152 kg + 64 kg) |
| Capacité de hissage maximale | 2000 kg |
| Longueur des fourches | 800 mm |





Multivac

Le Multivac est un levier à vitrage pour la pose et le déplacement de panneaux vitrés plats et non poreux aux dimensions de moyennement grandes à grandes. Une ventouse en vitrage assortie peut être commandée séparément. Le Multivac est fixée au Multitool via un adaptateur. Cet ensemble a la même liberté de mouvement que la mâchoire à poutre.

Spécifications

Généralités

| | |
|---|----------------------|
| Poids du Multitool avec ventouse de vitrage | 198 kg (152 + 46 kg) |
| Poids de la machine | 85 à 110 kg |
| Capacité de hissage maximale | 1000 kg |
| Capacité de hissage par anneau de hissage | 2000 kg |
| Portée de rotation | Infinie |
| Type de ventouses de vitrage | S600, S800, S1000 |



Adaptateurs

L'Outil multifonction est équipé en standard d'un couplage C30. Un adaptateur est nécessaire pour les grues compactes C6 et C10. Cet adaptateur se glisse dans la flèche de la grue compacte.



Adaptateur C6



Adaptateur C10



Dimensions

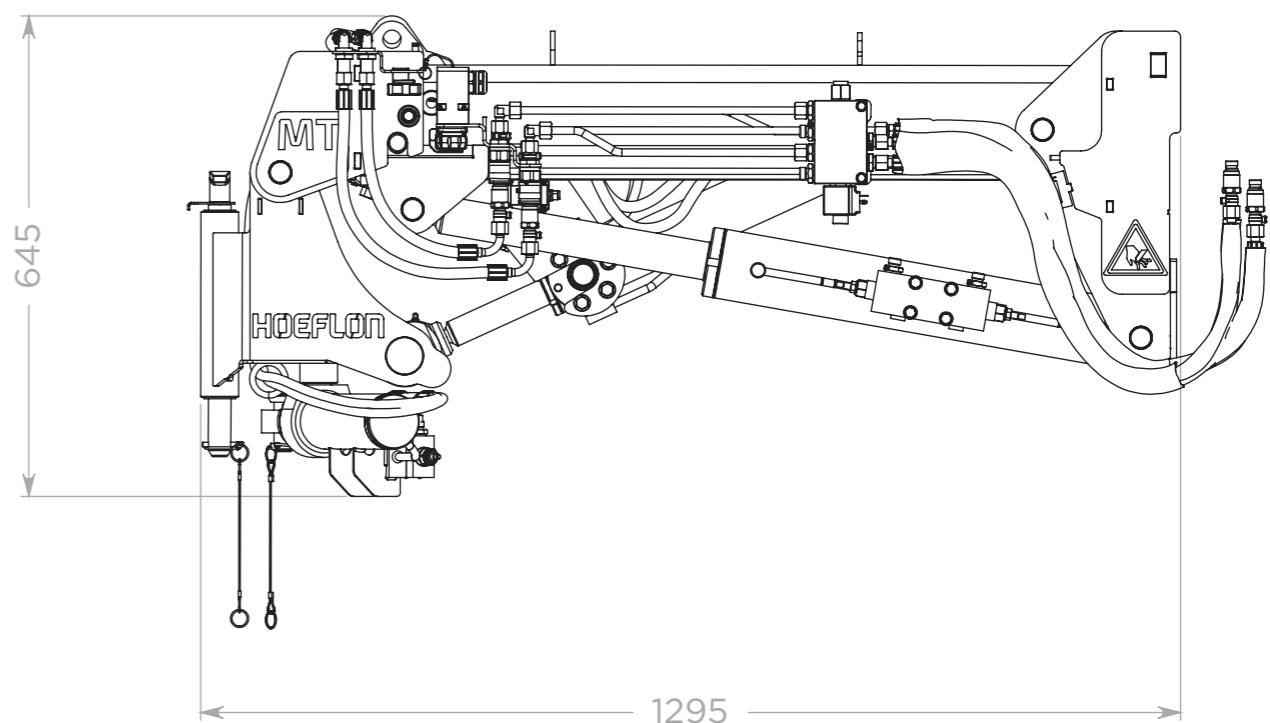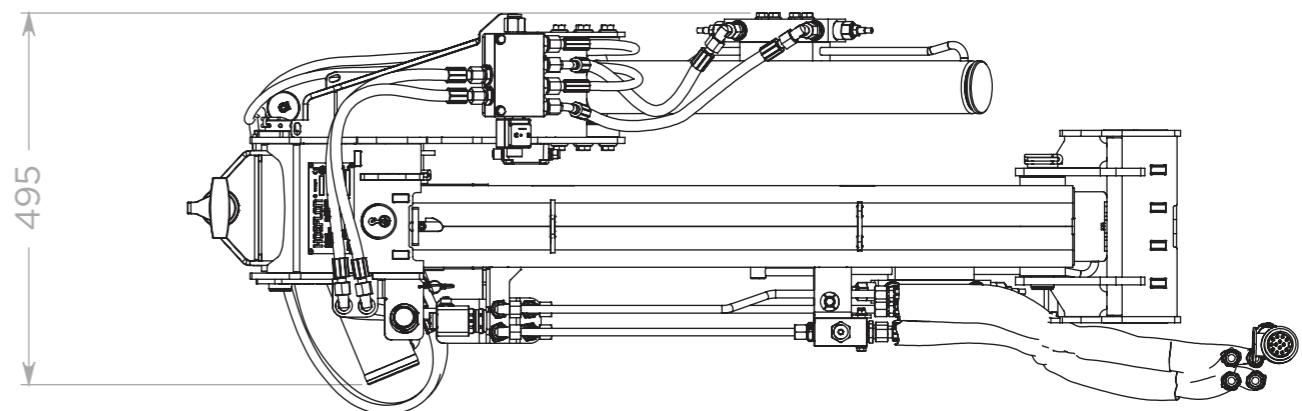

Contact avec Hoeflon

Les machines Hoeflon sont fonctionnelles, fournissent une puissance optimale et sont fiables. Chez nous, les possibilités sont nombreuses et nous réfléchissons avec vous aux solutions.

