


OKTOPUS® GLASS-Jack GL-LN 600

Glaszuiger met manuele draai- en kantelfunctie voor het hijsen en transporteren van lange en smalle glaselementen

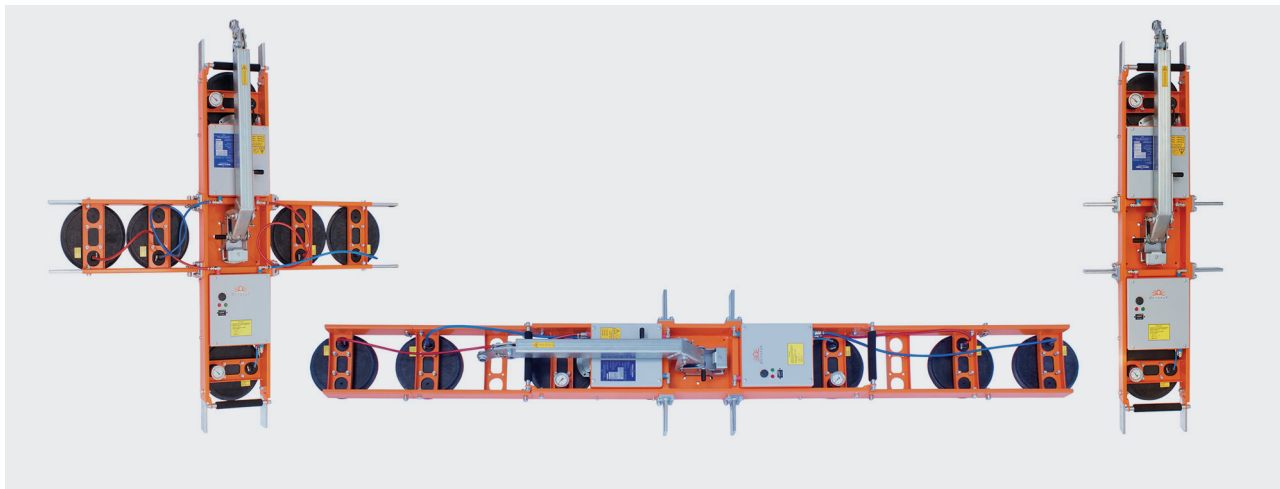

2-Kringsysteem

Voor gebruik op bouwerven volgens DIN EN 13155

Gebruik

Het verhandelen en plaatsen van lang en smal vlakglas en raamelementen, bijv. in gevel-veranda en serrebouw.

De te plaatsen glaselementen moeten op de aanzuigvlakken droog, luchtdicht, vlak en een zuiver oppervlak hebben en niet met een beschermfolie bedekt zijn.

Hefwerktuigen

Autolaadkraan, Minihijskraan, Torenkraan enz.

Ophanging

Aan de kraanhaak door middel van een verstelbaar lastophangoog aan de zuiger.

Beschrijving

De OKTOPUS® GLASS-Jack GL-LN 600 is bijzonder geschikt voor het heffen en monteren van lange en smalle glaselementen (b.v. in de serrebouw) tot een maximumgewicht van 600 kg.

Door de extra mogelijkheid om de GL-LN 600 in kruisvorm te configureren, breiden zo ook het mogelijkheden en het toepassingsgebied van de zuiger uit, voor rechthoekige en grotere glasformaten .

Met het lastophangoog van de zuiger kan deze aan een kraanhaak worden gehangen.

De glaszuiger kan handmatig 360° worden gedraaid en 90° worden gekanteld. De ergonomisch geplaatste bediening- en afleesinstrumenten maken een comfortabele positionering en verplaatsing van de last mogelijk.

De elektrisch bediende vacuümpomp wordt gevoed door een 24 V DC systeem. Optische en akoestische signaalgevers informeren over afwijkingen van de actuele toestand. Zelfs bij een totale stroomonderbreking blijft het vacuüm in elke zuignap minstens 5 minuten behouden. Dit zorgt ervoor dat de last in de zuiger op elk moment veilig kan worden neergezet.

De optioneel verkrijgbare afblaasinrichting vergemakkelijkt en versnelt het losmaken van aangezogen glas.


	Kraanbevestiging
	Voor vlakke glazen
	Manueel draaien over 360° met vergrendeling
	Manueel kantelen 0-90°
	Afblaasfunctie
	Hydraulische daalcilinder
	Manuele bediening aan het toestel
	Bediening met kabelafstandsbesturing
	Radiobesturing
	Batterij




OKTOPUS® GLASS-Jack GL-LN 600

Technische specificaties

Draaglast / capaciteit	4 Zuignappen Ø 300 mm tot 300 kg
	6 Zuignappen Ø 300 mm tot 450 kg
	8 Zuignappen Ø 300 mm tot 600 kg
Eigengewicht	65 kg - 90 kg
Draagraam	met 4 Zuigers : 1.535x 320mm
	met 6 Zuigers : 2.735 x 320mm
	met 8 Zuigers : 3.500 x 320 mm 1.210 x 1.210 mm
Vakuümverzorging	2 Krings - vacuümsysteem met elektrische vacuümpomp
Bediening	Kabelafstandsbediening (optioneel met radiografische afstandsbediening)
Nominale onderdruk	-0,65 bar
Stroomvoorziening	24 V DC batterij met bijhorende lader
Optionele uitvoering	- Afblaasinrichting
	- Radiografische bediening
	- Hydraulische daalcilinder
	- Draagarm met vergrendeling
Bewegingen	- Transportwagen
	Draaien horizontaal: manueel in kraanhaak over 360°
	Draaien van het draagraam: eindeloos manueel 360° met elke 45° vergrendeling
	Kantelen/kippen van het draagraam: manueel van 0-90°

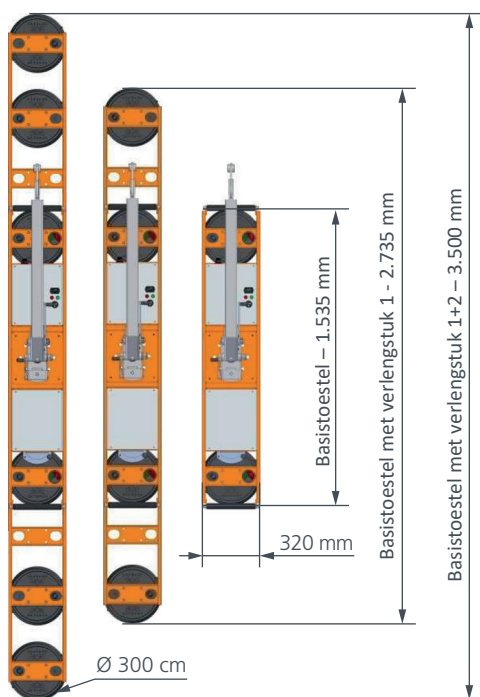

Basistoestel met verlengstuk 1 aan de zijkant

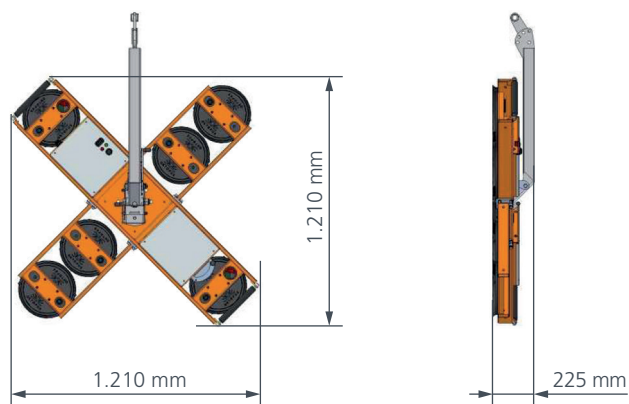

S T E E L
— TECHNICS —

STEEL TECHNICS BV

Malpertuus 7
9250 Waasmunster België

+32 476 85 47 08
info@steeltechnics.com
BTW BE 0707786630

Bezoekadres :

Heimolenstraat 127 unit 6
9100 Sint-Niklaas