


OKTOPUS® GLASS-Jack GL-LN 600

Glaszuiger met manuele draai- en zwenkfunctie voor het heffen en transporteren van lange en smalle glaselementen

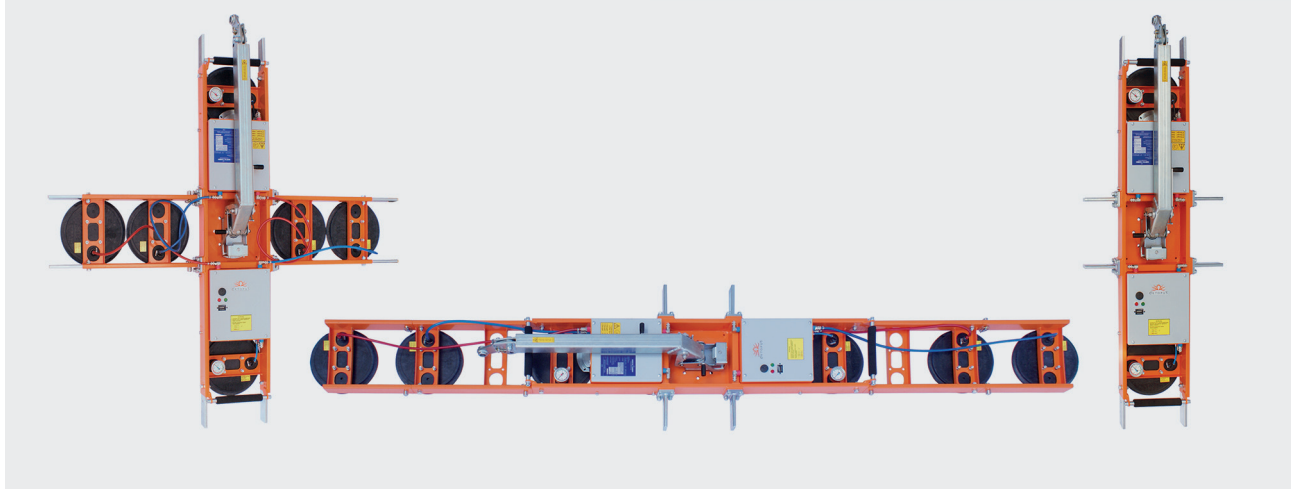

2-Kringsysteem

Voor gebruik op bouwerven volgens DIN EN 13155

Gebruik

Het verhandelen en plaatsen van lang en smal vlakglas en raamelementen, bijv in gevel en serrebouw.

De te plaatsen glaselementen moeten op de aanzuigvlakken droog, luchtdicht, vlak en een zuiver oppervlak hebben en niet met een beschermfolie bedekt zijn.

Hefwerktuigen

Autolaadkraan, Minihijskraan enz.

Ophanging

Aan de kraanhaak door middel van een verstelbaar lastophangoog aan de zuiger.

Beschrijving

De OKTOPUS® GLASS-Jack GL-LN 600 is bijzonder geschikt voor het heffen en monteren van lange en smalle glaselementen (b.v. in de serrebouw) tot een maximumgewicht van 600 kg. De extra mogelijkheid om de GL-LN 600 in kruisvorm te configureren, breidt zo ook het mogelijkheden en het toepassingsgebied van de zuiger voor rechthoekige ruitformaten uit. Dankzij het ophangoog van de zuiger kan deze aan een kraanhaak worden gehangen. Het zuigframe kan handmatig 360° worden gedraaid en 90° worden gekanteld. De ergonomisch geplaatste bedienings- en afleeselementen maken een comfortabele positionering en verplaatsing van de last mogelijk. De elektrisch bediende vacuümpomp wordt gevoed door een 24 V DC systeem.


De optioneel verkrijgbare afblaasinrichting vergemakkelijkt en versnelt het losmaken van aangezogen glas. Optische en akoestische signaalgevers informeren over afwijkingen van de doeltostand. Zelfs bij een totale stroomonderbreking blijft het vacuüm in elke zuignap minstens 5 minuten behouden. Dit zorgt ervoor dat de last in de zuiger op elk moment veilig kan worden neergezet.

	Kraanbevestiging
	Voor vlakke glazen
	Manueel draaien over 360° met blokkeerfunctie
	Manueel kantelen van 0-90°
	Afblaasfunctie
	Hydraulische daalcilinder
	Manuele bediening
	Batterij



OKTOPUS® GLASS-Jack GL-LN 600

Technische specificaties	
Draaglast/capaciteit	4 Zuignappen Ø 300 mm tot 300 kg 6 Zuignappen Ø 300 mm tot 450 kg 8 Zuignappen Ø 300 mm tot 600 kg
Eigengewicht	volgens configuratie ca. 60 kg - 95 kg
Zuignappen	4, 6 oder 8 Stck. Ø 300 mm
Vakuümverzorging	2 Krings - vacuümsysteem met elektrische vacuümpomp
Bediening	Bedienhandel aan toestel (optioneel met radiografische afstandsbediening)
Nominale onderdruk	-0,65 bar
Stroomvoorziening	24 V DC batterij met bijhorende lader
Optionele uitvoering	- Afblaasinrichting - Radiobesturing
Zubehör	- Hydraulische daalcilinder - Transportwagen - Transportkist
Bewegungen	Hijsen /zakken: door kraanhaak Draaien horizontaal: manueel in kraanhaak over 360° Draaien van het draagraam: eindeloos elektrisch over 360° alle 45° vergrendelbaar Kantelen/kippen van het draagraam: maneel 0-90°

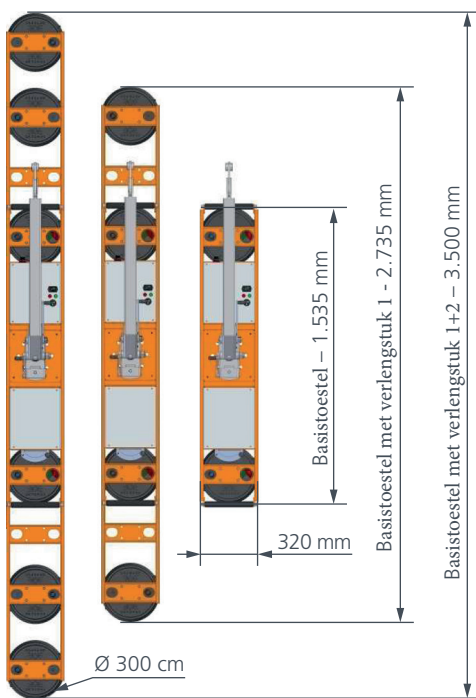

Basistoestel met verlengstuk 1 aan de zijkant

