


## OKTOPUS® GLASS-Jack GL-N 800

Vacuümglaszuiger met manuele draai en kantelfunctie

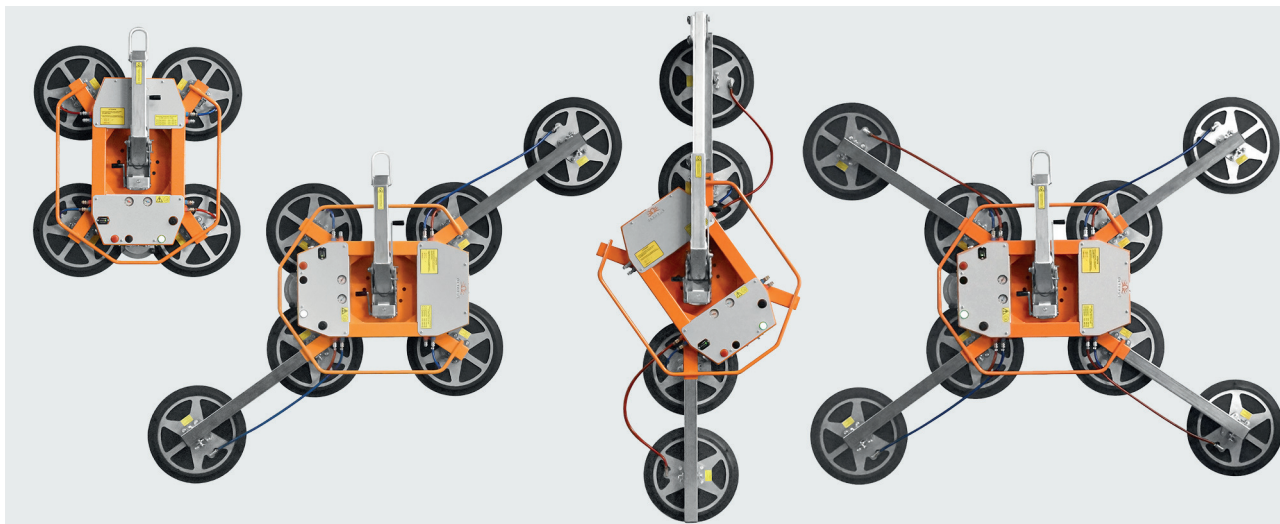

### 2-Kringsysteem

Voor gebruik op bouwerven volgens DIN EN 13155  
CE-markering volgens de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EC

### Gebruik

Met zijn extreem lage totaalgewicht van (afhankelijk van de uitrusting) slechts 60 - 90 kg is de OKTOPUS® GLASS-Jack GL-N 800 het ideale apparaat voor het verhandelen van glazen en raamelementen tot maximaal 800 kg.

Met de optioneel verkrijgbare zuignapadapter voor gebogen ruiten kunnen ook convexe of concave gebogen glazen met buigradius  $\geq 1.000$  mm en een max. gewicht van 320 kg worden verhandeld.

### Hefwerktuigen

Autolaadkraan, Minihijskraan enz.

### Beschrijving

Een toestel bestemd voor drie belastingsklassen (400/600/800 kg)

Capaciteit aan te passen door montage van verlengarmen met extra zuignappen.  
Snelkoppelingen voor het eenvoudig loskoppelen en afnemen van afzonderlijke zuignappen.

Optioneel verkrijgbare adapters voor het plaatsen van gebogen glazen (max. 320 kg).

Elk vacuümcircuit heeft een 2-voudige veiligheid en geïntegreerd reservevacuüm.

Alsook geïntegreerde meetapparatuur voor de bewaking van het vacuüm en de stroomvoorziening. Optische en akoestische waarschuwingssignalen voor het signaleren van afwijkingen van de nominale toestand.

Optionele afblaasfunctie voor het lossen van het aangezogen glas te vergemakkelijken en te versnellen.

Optionele mogelijkheid tot rechtstreekse aansluiting van een evenaar met veiligheidscontrole van de positie van de contragewichten. Voldoet aan alle criteria volgens DIN EN 13155


	Kraanbevestiging
	Voor vlakke glazen
	Voor gebogen glazen
	Manueel draaien over 360°
	Manueel kantelen 0-90°
	Afblaasfunctie
	Verstelbare kraanarm
	Hydraulische daalcilinder
	Koppelsysteem voor evenaar
	Manuele bediening aan het toestel
	Bediening met kabelafstandsbesturing
	Radiobesturing
	Batterij



## OKTOPUS® GLASS-Jack GL-N 800

### Technische specificaties

Draaglast/capaciteit	Vlakke glazen: 400/600/800 kg (4/6/8 Zuignappen Ø 400 mm) Convex/concaaf gebogen glazen: 320 kg (14 Zuignappen Ø 200 mm)
Eigengewicht:	Voor vlakke glazen afhankelijk van het aantal zuignappen en verlengarmen van 60 tot 90 kg voor Convex/concaaf gebogen glazen: 90 kg
Hefwerktuig	Autolaadkraan, Minihijskraan enz.
Bewegingen Zuigraam	Draaien 360° Kantelen/ kippen: 90°, optioneel met vergendeling alle 18°
Zuignappen	4 / 6 / 8 Stuk Ø 400 mm vlak of 14 Stuk Ø 200 mm concaaf
Vakuumverzorging	2 Krings - vacuümsysteem met elektrische vacüumpomp
Stroomvoorziening	24 V DC Batterij met bijhorende lader
Bediening:	Manueel bediend veiligheidsventiel / Afstandsbediening met Kabel of Radiobesturing

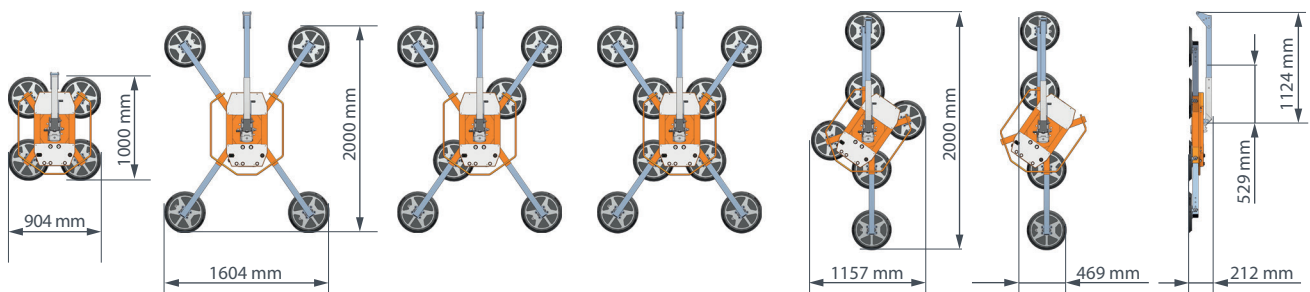

Alle maten in mm



**S T E E L**  
— TECHNICS —

**STEEL TECHNICS BV**

Malpertuus 7  
9250 Waasmunster België

+32 476 85 47 08  
info@steeltechnics.com  
BTW BE 0707786630

Bezoekadres :

Heimolenstraat 127 unit 6  
9100 Sint-Niklaas